




Certificado N°: SGI 6005902 Certificado N°: SGI 3198065

BF/BFR

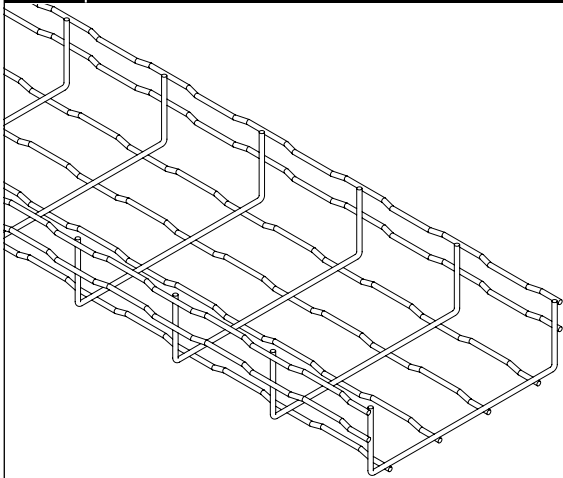

Modelos (BxH):

100x35; 150x35; 200x35; 300x35; 60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105.

Acabados: Cincado, Bicro, GC.

Características de la bandeja:


- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:

Recubrimiento Cincado: clase 2
Recubrimiento GC: clase 6

Clasificación según el área libre de la base:

Base Modelos	Clasificación
60	Z
100	Y
150	Y
200	Y
300	Y
400	Y
500	Y
600	Y

INSTRUCCIONES DE USO

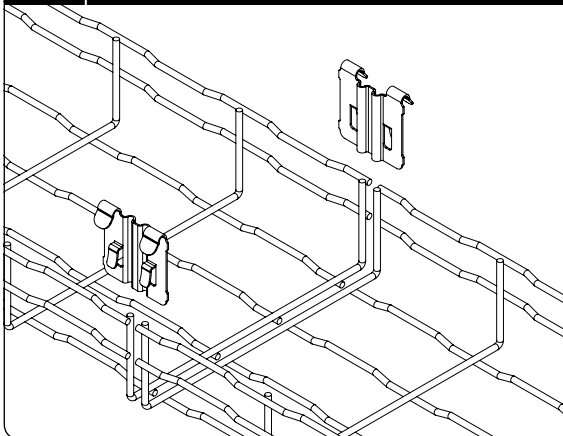

- Las alturas 65 y 105 se montan con una unión rápida en cada lateral, no necesitan tornillos.
- También se pueden usar los conjuntos grapa BF.
- A partir de ancho 300 se añade un conjunto grapa BF en el centro de la base.
- La instalación de bandejas para una canalización eléctrica NO debe efectuarse por debajo de otro tipo de canalizaciones, como las de agua, vapor, gas.
- Para facilitar una correcta ventilación, se recomienda instalar las bandejas con una distancia mínima entre ellas de 250 mm.
- Se deben separar 20 mm de la pared las bandejas que se coloquen sobre soportes, para permitir una ventilación óptima de los cables.


Accesorios:

La familia dispone de los accesorios: Tapa, separador, bajada de cables.

Elementos de unión: Unión rápida, conjunto grapa BF, unión lateral, tornillo BF y multiunión.

Elementos de sujeción: SSC, SL doble, SL simple, soporte universal caja, mini soporte universal caja.

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE

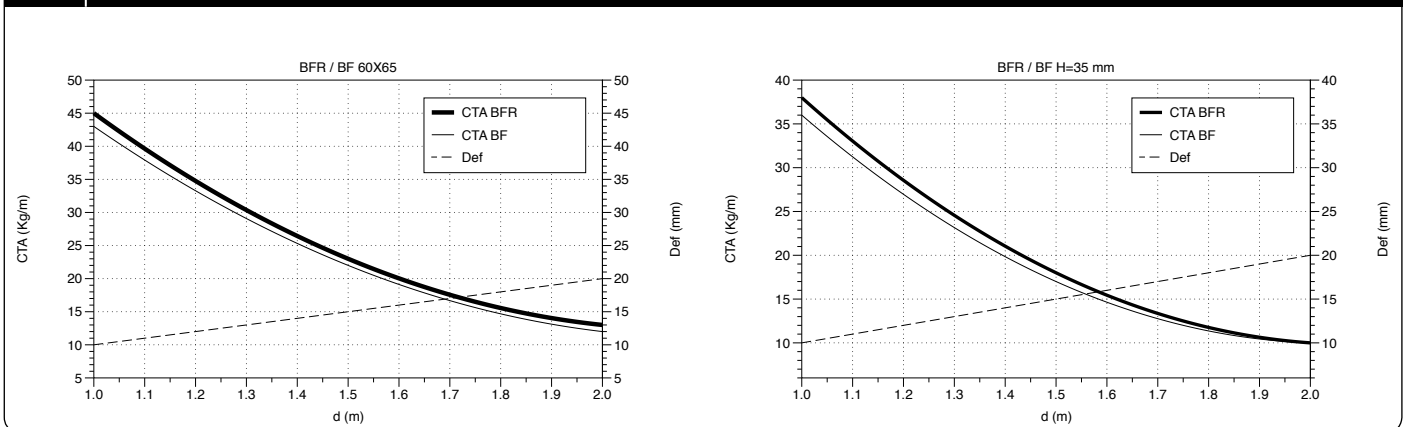

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE

